


PROFIL DES BRAS ERGOWELD V3

Profil des bras Ergoweld SXR à 90°

Dimensions en mm

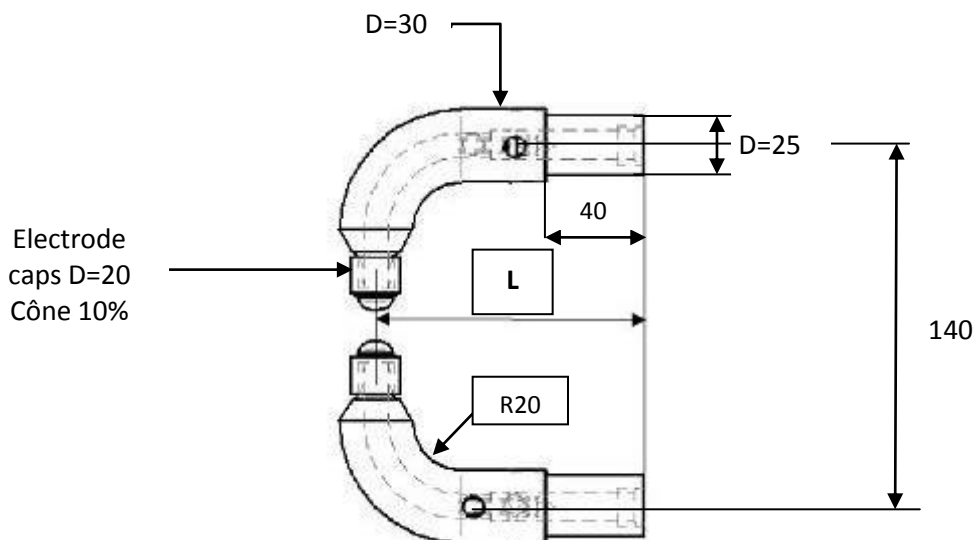

Bras ref	L mm	LU mm (*)
WG102960	110	120
WG102961	250	260
WG102962	390	400

(*) Longueur utile du bras monté dans pince SXR gun

Distance (mm) entre électrodes sur bras 90° montés dans pince SXR


Bras ref	Petite ouverture	Grande ouverture
WG102960	20 mm	48 mm
WG102961	40 mm	90 mm
WG102962	55 mm	130 mm

Effort aux électrodes (daN) sur bras 90° montés dans pince SXR

Bras ref	A 5 bars	A 6 bars	A 7 bars
WG102960	338	420	520
WG102961	169	220	250
WG102962	117	150	170

PROFIL DES BRAS ERGOWELD V3

Profile des bras Ergoweld en C

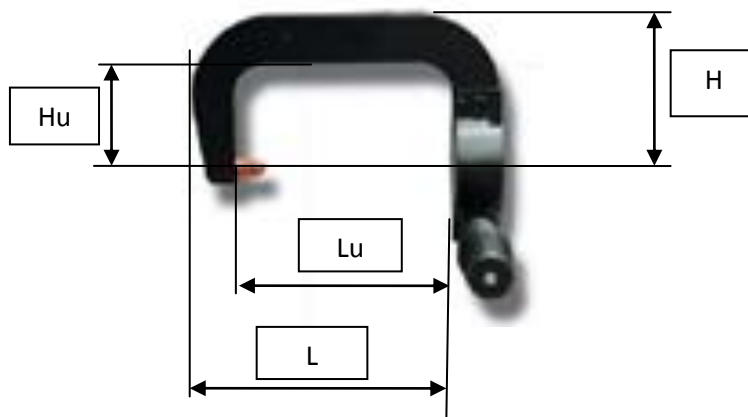

Bras ref n°	Hu	H	Lu	L	Effort maxi	Petite ouverture (pneumatique)	Grande ouverture (manuelle)
JL0-1394025302	80mm	115mm	160mm	190mm	250daN	23mm	120mm
JL0-1394025303	330mm	375mm	160mm	205mm	250daN	23mm	120mm
JL0-1394025305	600mm	700mm	225mm	295mm	250daN	23mm	120mm

